



## PERMEABILITAT AL VAPOR D'AIGUA



Permeàmetres amb les mostres

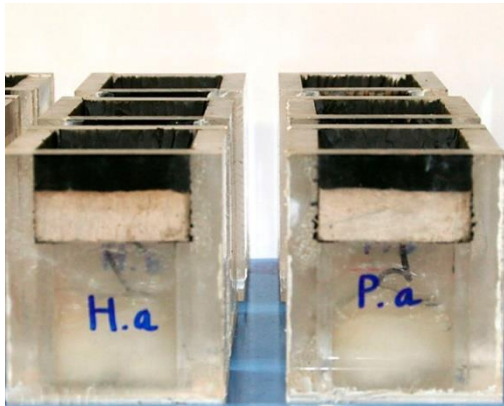

Cambrà climàtica amb els permeàmetres



Esquema del permeàmetre

Prèvia dessecació de las provetes i un cop mesurat el gruix i la superfície, es col·loquen en els permeàmetres, els quals tenen aigua atrapada en un material hidròfil ( $Pv_{int}$ ) en l'interior.

Els permeàmetres es col·loquen en la cambra climàtica en un ambient determinat (20°C y 40%HR).

Es pesen els permeàmetres en intervals de 24 hores. L'assaig finalitza quan la diferència entre dues pesades successives no és superior al 0,1%.